

 NEMO

LIFE



LIFE



LIFE



LIFE


COLORS



NORDIC



OAK

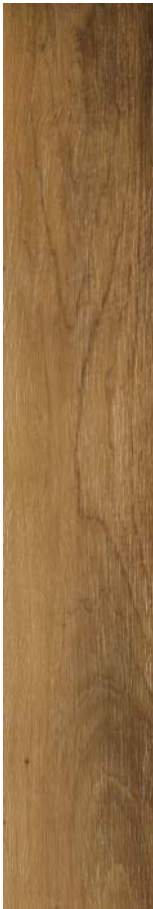

NOCE




WALNUT



MORO

AVAILABLE SIZES



12x48 Stave




6x48



8x48

* Available in Natural and Textured Finishes



V2
Slight Variation

	22,5x180 cm 8 7/8"x70 1/8"	30x120 cm 11 13/16"x47 2/8"	20x120 cm 7 7/8"x47 2/8"	14,7x120 cm 5 13/16"x47 2/8"	60x60 cm ▲ 23 5/8"x23 5/8"	30x120 cm ° 11 13/16"x47 2/8"	7,2x60 cm 2 13/16"x23 5/8"	30x120 cm 11 13/16"x47 2/8"	30x30 cm 11 13/16" x 11 13/16"
Nordic	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oak	●	●	●	●	■	■	●	●	●
Noce	●	●	●	●	■	■	●	●	●
Walnut	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moro	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- **Naturale monocalibro, rettificato e squadrato**
Matt rectified, squared, one caliber . Naturel monocalibre, rectifié et mis d'equerre
Natur Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkling . Матовая Ретифицированная, одного калибра

- ▲ **LISTELLATO** . Listel size . Multifrise . Leistenoptik
Эффект соединенных планок
- ° **DOGA** . Plank size . Lame . Diele . доска

- **Strutturato monocalibro, rettificato e squadrato**
Textured rectified, squared, one caliber . Structurée monocalibre, rectifié et mis d'equerre
Strukturiert Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkling
Структурированный Ретифицированная, одного калибра

- **Disponibile solo su richiesta
Manufactured only upon special request . Seulement sur demande . Nur auf Anfrage . Производится только по заказу

IMBALLI - PACKAGING - CONDITIONNEMENT - VERPACKUNGS-EINHEITEN - УПАКОВКА

FORMATO - SIZE - FORMAT - ФОРМАТ		SCATOLA - BOX - BOÎTE - KARTON - КОРОБКА			PALLET - PALLETTE - ПАЛЛЕТА		
CM	INCHES	PZ	MQ	KG	SC	MQ	KG
14,7x120	5 13/16"x47 2/8"	6	1,06	~25,00	24	25,40	~600,00
20x120	7 7/8"x47 2/8"	6	1,44	~31,32	36	51,84	~1127,52
30x120	11 13/16"x47 2/8"	4	1,44	~35,88	16	23,04	~574,08
22,5x180	8 7/8"x70 1/8"	3	1,215	~29,88	36	43,74	~1075,68
60x60 Aextra20	23 5/8"x23 5/8"	2	0,72	~32,33	30	21,60	~969,90
30x120 Aextra20	11 13/16"x 47 2/8"	2	0,72	~33,35	16	11,52	~533,60

Alcuni dei prodotti della serie "Life", proprio perché ispirati ai legni naturali, sono volutamente stonizzati al fine di conferire loro un aspetto il più naturale possibile.

As some of the colours of our "Life" series are inspired to natural woods , we have tried to create a similar looking by a considerable shading variation tile by tile.
Certains produits de la série "Life", parce qu'ils ont été inspirés des bois naturels, sont volontairement dénuancés et ce, afin de leur conférer un aspect le plus naturel possible.
Einige Produkte der Serie "Life", die sich auf Naturholz inspirieren, sind mit Farb- und Oberflächenvariationen versehen um ein natürliches Aussehen zu verleihen.
Некоторые изделия серии Life в силу того, что имитируют Натуральное дерево, обладают неоднородной окраской, такая отделка имеет целью придать изделиям максимально Натуральный вид.

Si raccomanda l'utilizzo di una fuga di 2/3 mm al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la naturalezza del risultato finale.

We recommend you a 2/3 mm grout joint to simplify the laying and optimize the naturalness of the final result.
Un joint de 2/3 mm est conseillé afin de simplifier les opérations de pose et optimiser l'effet naturel du résultat final.
Es wird empfohlen mit einer Fuge von 2/3 mm zu arbeiten, um am Ende den Verlegevorgang zu vereinfachen und die bestmögliche Natürlichkeit der Arbeit zu erzielen.
Для облегчения операций укладки и повышения натуральности вида конечного результата рекомендуется выполнять шов шириной 2-3 мм.

Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dopo 48 ore dalla stuccatura con un acido specifico per grès porcellanato (ad esempio "Nuovo Caesar 1").

In order to favour the ordinary maintenance procedures, it is recommended to carry out an acid wash of the surface after 48 hours from grout filling using an acid agent specific for porcelain stoneware tiles (for example "Nuovo Caesar 1").
Afin de faciliter l'entretien ordinaire de votre carrelage, nous vous conseillons de le laver 48 heures après le colmatage des joints, avec un acide spécifique pour grès cérame (par exemple "Nuovo Caesar 1").
Um die Instandhaltung zu erleichtern, empfiehlt es sich 48 Stunden nach der Stuckatur mit einer sauren Lösung speziell für Feinsteinzeug zu waschen (z.Bsp "Nuovo Caesar 1").
Чтобы упростить уход за плиткой, спустя 48 часов после затирки швов рекомендуется выполнить обработку кислотным продуктом, пригодным для керамогранита (например, "Nuovo Caesar 1").

V0
Aspetto molto uniforme. Stesso tono, molto uniforme.
Extremely uniform aspect. Same shade, uniform.
Aspect très uniforme. Même nuance, très uniforme.
Sehr gleichmäßiges Erscheinungsbild. Gleicher Farbton, sehr gleichmäßig.
Очень однородный вид. Одинаковый, очень однородный тон.

V2
Variazioni minime. Le differenze di tono sono distinguibili ma simili.
Minimum variations. Visible variations but similar shades.
Variations minimes. Les différences de nuance se distinguent mais restent similaires.
Minimale Abweichungen. Die Farböne unterscheiden sich zwar, sind sich jedoch ähnlich.
Минимальные различия. Плитки слегка различаются по тону, но очень похожи.

V1
Aspetto uniforme. Le differenze tra i pezzi sono minime.
Uniform aspect. Slight shade variations among the pieces.
Aspect uniforme. Les différences entre les pièces sont minimes.
Gleichmäßiges Erscheinungsbild. Minimale Unterschiede der Teile.
Однородный вид. Разница между плитками минимальная.

V3
Variazioni moderate. Differenze di tono significative.
Moderate variation. Significant shade variations.
Variations modérées. Différences de nuance significatives.
Dezent Abweichungen. Deutliche Farbunterschiede.
Умеренные различия. Плитки сильно различаются по тону.

V4
Variazioni sostanziali. Differenze di tono e struttura molto evidenti.
Strong variation. Marked shade and texture variations.
Variations substantielles. Différences de nuance et structure très évidentes.
Erbliche Abweichungen. Sehr deutliche Farb- und Strukturunterschiede.
Сильные различия. Плитки очень сильно различаются по тону и структуре поверхности.

LIFE



TECHNICAL FEATURES

	STANDARD	ESTABLISHED LIMITS	MEASURED VALUES
SIZE	ISO 10545.2	In accordance	In accordance
THICKNESS		11 mm	20 mm
WATER ABSORPTION	ISO 10545.3	0.05%	≤ 0.1%
THERMAL SHOCK	ISO 10545.9	Resistant	Resistant
CHEMICAL RESISTANCE	ISO 10545.13	Resistant	Resistant
STAINS RESISTANCE	ISO 10545.14	Cleanable	Cleanable
ANTI SLIP VALUE	D-COF	Natural Wet: ≥ 0.60 Natural Dry: ≥ 0.60 Textured Wet: ≥ 0.70 Textured Dry: ≥ 0.70	Textured Wet: ≥ 0.70 Textured Dry: ≥ 0.70
FROST RESISTANT	ISO 10545.12	Resistant	Resistant
BREAKING STRENGTH	ISO 10545.4	Sps ≥ 7.5 mm s ≥ 1300 N	>10,000
BENDING STRENGTH	ISO 10545.4	In accordance	N/A
DEEP SCRATCH RESISTANCE	ISO 10545.8	≤ 145 mm ³	≤ 145 mm ³
THERMAL LINEAR EXPANSION	ISO 10545.8	≈ 6.5 (10 ⁻⁶ C ⁻¹)	
EXPANSION IN HUMIDITY	ISO 10545.10	≤ 0.1 (mm/m)	≤ 0.1 (mm/m)



NEMO

NEMOTILE.COM

LIFE